


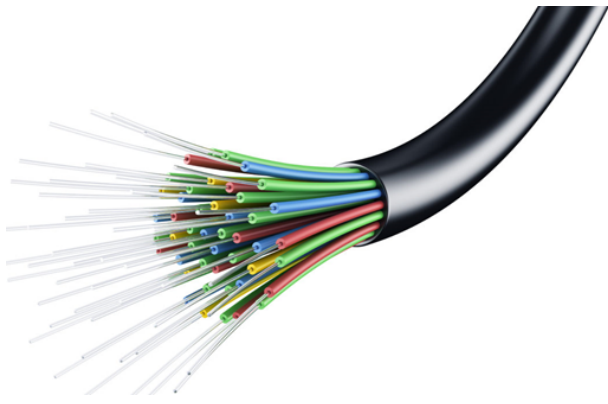

12-wire OM3 multimode

Dieses Kabel ist für Außenanwendungen, in Kabelkanälen oder zur direkten Erdverlegung vorgesehen. Singlemode- oder Multimode-Glasfaser folgt und übertrifft die IEC-, ITU- und EIA/TIA-Spezifikationen. Das zentrale PBT-Rohr kann bis zu 24 Stränge aufnehmen. Die Stränge sind zur einfachen Identifizierung eingefärbt. Jenseits von 12 Strängen werden Bündel von 12 Strängen mit einem farbigen Band markiert. Das Röhrchen ist mit selbstblockierendem, thixotropem Gel gefüllt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Um das zentrale Rohr herum ist Fiberglas montiert, das als Nagetierschutz und Feuchtigkeitsbarriere dient. Eine gewellte Stahlarmierung wird in Längsrichtung auf das Fiberglas gelegt. Den letzten Schutz bietet ein UV-beständiger HDPE-Mantel, der auf das Stahlband extrudiert wird. Zwei Aufreißlinien sind um 180 ° positioniert, um das Abziehen zu erleichtern.

[Read More](#)

SKU:

Price:

Categories: [Connectik](#)

Product Description
